

VOLQUETE HOWO T7H 540 HP 8x4

Modelo de fábrica: ZZ3317V286HC1



Imagen referencial.

540 HP

Potencia máxima

2,500 Nm

Torque máximo

25 m³

Capacidad de tolva

51,000 kg

Peso bruto vehicular

EURO V

Norma de emisiones

TREN MOTRIZ

MOTOR	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Marca / modelo	-	SINOTRUK MC13.54-50
Configuración	-	Turbo intercooler, 6 cilindros en línea, inyección directa y enfriamiento por agua
Sistema de alimentación	-	Common rail
Combustible	-	Diésel
Cilindrada	L	12.419
Potencia máxima	HP / kW	540 HP (400 kW) a 1,900 rpm
Torque máximo	Nm	2,500 Nm entre 1,000 y 1,400 rpm
Norma de emisiones	-	Euro V

Fuente técnica: SINOTRUK International. Especificaciones referenciales para la configuración indicada.

www.howo.pe

Av. La Molina 636, La Molina, Lima

KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.

KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.

+51 999 235 444

ventas@cominkamotors.com

HOWO T7H 540 HP 8x4

ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO Y EQUIPAMIENTO



Comprometidos
con tu crecimiento

CONFIGURACIÓN ESPECIAL DE FÁBRICA

TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE

Transmisión: SINOTRUK HW25712XST + HW50 PTO con retardador

Tipo: Mecánica, 12 velocidades hacia adelante y 2 reversas

Embrague: Tipo pull, resorte de diafragma de 430 mm

Accionamiento: Hidráulico con asistencia neumática

EJES Y SUSPENSIÓN

Ejes delanteros: VPD95D

Capacidad delantera: 19,000 kg (2 x 9,500 kg)

Suspensión delantera: Paquete de muelles

Ejes posteriores: MCP16ZG

Capacidad posterior: 32,000 kg (2 x 16,000 kg)

Relación de corona: 5.26

Suspensión posterior: Paquete de muelles

FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos: Aire; discos delanteros y tambores posteriores

Sistema: Doble circuito de aire comprimido

Freno de servicio: Almacenamiento de energía por resorte

Freno de motor: Freno de escape y EVB

Dirección: BOSCH, asistencia hidráulica de bola recirculante

NEUMÁTICOS Y SISTEMA ELÉCTRICO

Neumáticos: 12.00R24

Voltaje: 24 V

Baterías: 2 unidades de 12 V / 165 Ah

TOLVA

Capacidad: 25 m³

Dimensiones: 6,100 x 2,300 x 1,800 mm

Espesor: Piso 12 mm / laterales 10 mm

Material: Acero H850

Diseño: Tipo U

Sistema de remolque: Kramer WEQ50E-G6, integrado de fábrica (ver pág. 3)

CABINA Y EQUIPAMIENTO

Cabina: T7H-P con una cama

- Asiento del conductor ajustable.
- Tablero digital con aire acondicionado.
- Sistema de ventilación y calefacción.
- Ventana de techo ajustable para ingreso de aire.
- Timón ajustable en tres posiciones.
- MP5 con Bluetooth.
- Volante multifunción.
- Sistema de visión en cuatro direcciones.

PESOS Y DIMENSIONES REFERENCIALES

Peso neto del chasis: 18,100 kg

Peso bruto vehicular: 51,000 kg

Largo x ancho x alto: 9,530 x 2,600 x 3,700 mm

Distancia entre ejes: 2,800 mm

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad: 400 L

Tapa: Con llave

Nota: los pesos, dimensiones y equipamientos son referenciales y pueden variar según la configuración final, implementación, homologación y disponibilidad. La carga útil efectiva debe validarse con la configuración final de la unidad.

www.howo.pe



Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com

SISTEMA KRAMER PARA REMOLQUE

Mayor versatilidad para configuraciones operativas que requieren un remolque compatible.



Acople de remolque WEQ50E-G6

INCORPORADO EN LA UNIDAD DESDE FÁBRICA

- Configuración lista para integrar un remolque compatible, de acuerdo con la necesidad de la operación.
- Acople reforzado con accionamiento manual y diseño orientado a trabajo pesado.
- Respaldo técnico y acompañamiento de Cominka Motors para la correcta configuración del conjunto.

Beneficio principal: amplía las posibilidades de configuración del vehículo sin perder el respaldo de una instalación de fábrica.

WEQ50E-G6

Modelo

280 kN

Parámetro D

140 kN

Parámetro Dc

1,000 kg

Carga vertical S

58 kg

Peso del sistema

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

DATOS DE FÁBRICA

Parámetro V: 75 kN


Patrón de montaje: 80 x 140 mm

Diámetro central: Ø84 mm (referencial)

Diámetro de acople: Ø50 mm

Longitud total: 560 ± 5 mm

Tipo de operación: Accionamiento manual

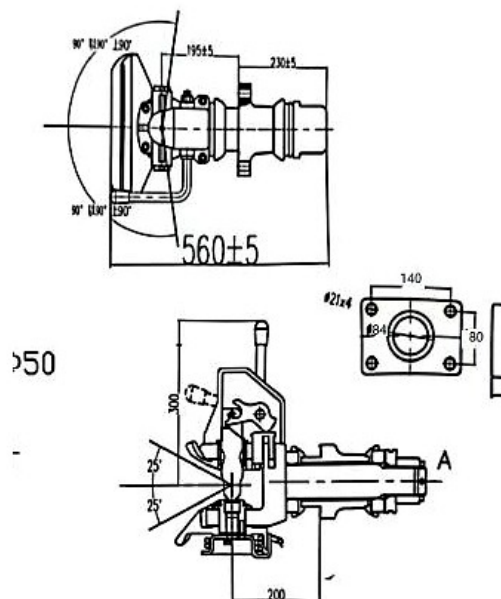

Dimensiones referenciales del acople.

IMPORTANTE: la capacidad legal y técnica de remolque debe validarse para la configuración final del vehículo, el remolque, el sistema de frenos, el acople compatible, la homologación y la normativa aplicable. Los parámetros del componente no equivalen por sí solos a la capacidad autorizada de arrastre del vehículo.

www.howo.pe



Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com