

CONFIGURACIÓN 6x4 + SISTEMA KRAMER INTEGRADO DE FÁBRICA

VOLQUETE HOWO T7H 540 HP 6x4

Configuración: 6x4 - Tolva 17.25 m³

Imagen referencial.

540 HP

Potencia máxima

2,500 Nm

Torque máximo

17.25 m³

Capacidad de tolva

41,500 kg

Peso bruto vehicular

EURO V

Norma de emisiones

TREN MOTRIZ

MOTOR	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Marca / modelo	-	SINOTRUK MC13.54-50
Configuración	-	Turbo intercooler, 6 cilindros en línea, inyección directa y enfriamiento por agua
Sistema de alimentación	-	Common rail
Combustible	-	Diésel
Cilindrada	L	12.419
Potencia máxima	HP / kW	540 HP (400 kW) a 1,900 rpm
Torque máximo	Nm	2,500 Nm entre 1,000 y 1,400 rpm
Norma de emisiones	-	Euro V

Fuente técnica: SINOTRUK. Especificaciones referenciales para la configuración 6x4 indicada.

www.howo.pe

Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com

HOWO T7H 540 HP 6x4

ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO Y EQUIPAMIENTO



Comprometidos
con tu crecimiento

CONFIGURACIÓN ESPECIAL DE FÁBRICA

TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE

Transmisión: SINOTRUK HW25712XST + HW50 PTO con retardador

Tipo: Mecánica, 12 velocidades hacia adelante y 2 reversas

Embrague: Tipo pull, resorte de diafragma de 430 mm

Accionamiento: Hidráulico con asistencia neumática

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero: VPD95D

Capacidad delantera: 9,500 kg

Configuración de ejes: 1 delantero + 2 posteriores

Ejes posteriores: MCP16ZG con cubos solares

Capacidad posterior: 32,000 kg (2 x 16,000 kg)

Relación de corona: 5.26

Tracción: 6x4

FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos: Aire; discos delanteros y tambores posteriores

Sistema: WABCO con frenos antibloqueo (ABS)

Freno de servicio: Almacenamiento de energía por resorte

Freno de motor: EVB y freno de escape

Retardador / dirección: VOITH de 5 etapas / BOSCH hidráulica

NEUMÁTICOS Y CONFIGURACIÓN

Neumáticos: 12.00R24

Aros: Tubulares 8.5-20

Colores: Cabina blanca / tolva gris

TOLVA

Capacidad: 17.25 m³

Dimensiones: 5,000 x 2,300 x 1,500 mm

Espesor: Piso 10 mm / laterales 8 mm

Material: Acero H850

Pistón: Frontal telescópico HYVA

Sistema de remolque: Kramer WEQ50E-G6, integrado de fábrica (ver pág. 3)

CABINA Y EQUIPAMIENTO

Cabina: T7H-P con litera

- Asiento del conductor ajustable.
- Tablero digital con aire acondicionado.
- Sistema de ventilación y calefacción.
- Ventana de techo ajustable para ingreso de aire.
- Timón ajustable en tres posiciones.
- MP5 con Bluetooth.
- Volante multifunción.
- Cámara 360° y sensores.

PESOS Y DIMENSIONES REFERENCIALES

Peso vehicular / carga útil: 15,720 / 25,780 kg

Peso bruto vehicular: 41,500 kg

Largo x ancho x alto: 8,100 x 2,500 x 3,400 mm

Distancia entre ejes: 3,600 mm

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad: 105 gal

Tapa: Con llave

Nota: los pesos, dimensiones y equipamientos son referenciales y pueden variar según la configuración final, implementación, homologación y disponibilidad. La carga útil efectiva debe validarse con la configuración final de la unidad.

www.howo.pe



Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com

SISTEMA KRAMER PARA REMOLQUE

Mayor versatilidad para configuraciones operativas que requieren un remolque compatible.



Acople de remolque WEQ50E-G6

INCORPORADO EN LA UNIDAD DESDE FÁBRICA

- Configuración lista para integrar un remolque compatible, de acuerdo con la necesidad de la operación.
- Acople reforzado con accionamiento manual y diseño orientado a trabajo pesado.
- Respaldo técnico y acompañamiento de Cominka Motors para la correcta configuración del conjunto.

Beneficio principal: amplía las posibilidades de configuración del vehículo sin perder el respaldo de una instalación de fábrica.

WEQ50E-G6

Modelo

280 kN

Parámetro D

140 kN

Parámetro Dc

1,000 kg

Carga vertical S

58 kg

Peso del sistema

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

DATOS DE FÁBRICA

Parámetro V: 75 kN


Patrón de montaje: 80 x 140 mm

Diámetro central: Ø84 mm (referencial)

Diámetro de acople: Ø50 mm

Longitud total: 560 ± 5 mm

Tipo de operación: Accionamiento manual

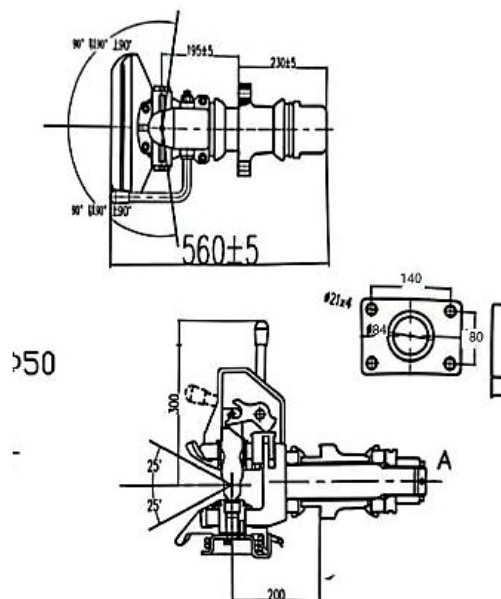

Dimensiones referenciales del acople.

IMPORTANTE: la capacidad legal y técnica de remolque debe validarse para la configuración final del vehículo, el remolque, el sistema de frenos, el acople compatible, la homologación y la normativa aplicable. Los parámetros del componente no equivalen por sí solos a la capacidad autorizada de arrastre del vehículo.

www.howo.pe



Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com