


TRACTO SINOTRUK VERSIÓN HOWO 7TH DE 460HP - GNV

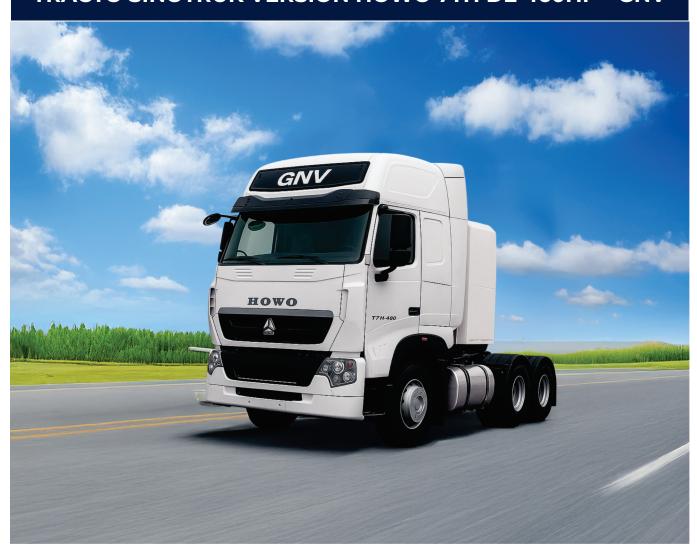

www.howo.pe

Av. La Molina 636, La Molina, Lima

KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.

KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.

+51 999 235 444

✓ ventas@cominkamotors.com



MARCA: SINOTRUK						
CARACTERISTICAS.		UNIDAD	SINOTRUK T7H 6X4			
TIPO.		-	6 X 4			
MOTOR	Modelo	-	MC13.46-51 (EURO V)			
	Torque Máximo/Velocidad Marcada	Nm/RPM	2200N. M /1100~1400rpm			
	Capacidad de Tanque	L	8X220l + 4X80l			
SISTEMA DE TRANSMISION	Marca/Modelo	-	Sinotruk			
	Modelo	-	HW25716XACL + HW50 PTO (CON RETARDER)			
	Caja de cambios	-	Mecánica de 16 marchas delante + 02 reversa			
	Relación de marchas	-	15.59/13.12/10.89/9.17/7.48/6.30/5.20/4.38/3.56/3/2.49/2.10/1.99/1.71/1.44/1			
	Marca	-	Sinotruk			
	Modelo	-	430			
EMBRAGUE_	Tipo	-	Mono-disco seco 430mm			
	Operación	-	Diafragma con espiral accionado hidráulicamente con asistencia neumática.			
DIRECCION	Marca	-	возсн			
EJE DELANTERO .	Marca	-	Sinotruk			
	Modelo	-	VPD71D, DISCO			
	Tipo	-	Rígido con sección cruzada en el doble T			
	Capacidad	Kg	7500			
EJE POSTERIOR	Marca	-	Sinotruk			
	Modelo	-	MCY13BES, NEUMÁTICA			
	Relación de Corona	-	4.11			
	Capacidad	Kg	26,000 (2 x 13,000kg)			

www.howo.pe

Av. La Molina 636, La Molina, Lima

KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



• KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



✓ ventas@cominkamotors.com





SUSPENSION DELANTERA		-	Paquete de 10 muelles semielípticos de acción progresiva con amortiguador
SUSPENSION POSTERIOR		-	8 BOLSAS DE SUSPENSION DE AIRE.
		-	Cabina moderna T7H-G de acero, abatible y amortiguada, con 02 literas y aire acondicionado, Alerón de viento
CABINA T7H -G (CON 02 LITERAS)			01 Asiento para chofer de butaca con suspensión neumática y cinturón de 3 puntos de seguridad. Radio con pantallay bluetooh. Alarma. Sistema de cabina eléctrico, controles en el timón y sistema de alarma. Imagen de 05 direcciones, MP5 con Bluetooh, cuatro cámaras.
CHASIS_	Estructura	-	Acero de alta Resistencia
	Freno de estacionamiento	-	Freno de mano independiente
SISTEMA DE FRENOS	Tipo	-	Aire
	Sistema	-	Doble circuito de aire comprimido.
	Freno de Servicio	-	Almacenamiento de energía del resorte.
	Freno Auxiliar	-	ABS + ASR + EBL
	Freno de Motor	-	Freno de escape y EVB
	FRENO RETARDADOR	-	36,000 Lb Y 5 TIEMPOS (RETARDER)
TORNAMESA	Capacidad	Tn	16
	Diámetro del PIN	mm	50

	DELANTERO	-	315/80R22.5 (AROS DE ALUMINIO)
NEUMATICOS	POSTERIOR	-	445/65R22.5 (AROS DE ALUMINIO)
SISTEMA ELECTRICO	Tensión Nominal	Voltios	24 (2 Baterías de 12V)
	Alternador	KW	1.5
	Baterías	-	2 de 12V y 165 A-h
PESOS_	Eje delantero	kg	7500
	2 Ejes posterior	kg	26000
	Peso SECO	kg	8,000
	Capacidad Carga maxima	kg	30,000
	Peso Bruto	kg	33,500
DIMENSIONES.	Largo	mm	6985 mm
	Ancho	mm	2496 mm
	Alto	mm	3560 mm
	Distancia entre Ejes	mm	3200+1400mm
COLOR	Chasis	-	GRIS
	CABINA	-	BLANCO

www.howo.pe

• Av. La Molina 636, La Molina, Lima

MM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo. +51 999 235 444



✓ ventas@cominkamotors.com